

نماینده انحصاری دوربین‌های مداربسته

TMT

TADBIR
ANDISHAN
DORSA

گارانتی
درسا



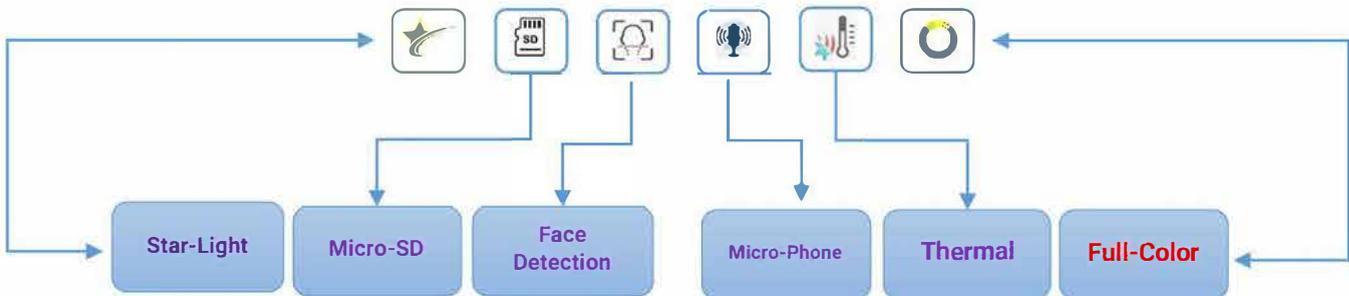
راهنمای نام گذاری محصولات IP

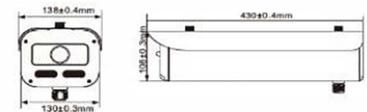
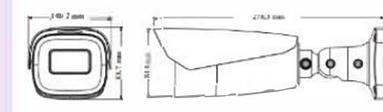
نام گذاری دوربین های IP





	①	②	③	④		⑤	⑦
TD	-	9	4	1	بدنه سری های Dome/Turret	-	AS1 (X)
TVT Products	دوربین تحت شبکه	3: BOX 4: Bullet 5: Dome 8: Special products	Resolution: 1- 1.3MP 2- 2MP 3- 3MP 4- 4MP 5- 5MP 6- 6MP 8- 8MP	0: تورت پلاستیکی کوچک 1: دام فلزی کوچک 2: دام پلاستیکی بزرگ 3: دام فلزی بزرگ 4: تورت فلزی کوچک 5: تورت فلزی بزرگ 7: مینی دام 8: Fisheye	0: پلاستیکی کوچک (با پایه) 1: فلزی کوچک (با پایه) 2: فلزی متوسط (با پایه) 3: فلزی بزرگ (با پایه) 5: پلاستیکی کوچک (بدون پایه) 6: پلاستیکی متوسط (بدون پایه) 7: فلزی کوچک (بدون پایه) 8: فلزی متوسط (بدون پایه)	S: سری اقتصادی E: سری میان رده M: سری بالارده	D: فقط 12VDC PE: PoE AZ: لنز وری-فوکال مونوایز FZ: لنز وری-فوکال دستی SW: سوئیچ (AHD/TVI/CVI/CVBS) AR: Power LED IR: Infrared WF: Wi-Fi





نام گذاری دستگاه های NVR





	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
TD	-	3	1	16	B	4	(XX) (X)
TVT Products	NVR	0: سری های اقتصادی با بدنه پلاستیکی 1: سری های اقتصادی با بدنه فلزی 3: سری های میان رده 5: سری های بالا رده	04 : 4 کانال 08 : 8 کانال 16 : 16 کانال 32 : 32 کانال	B: H265 دوم نسل H: H265 اول نسل	تعداد هارد: 1: 1 HDD 2: 2 HDD 4: 4 HDD 8: 8 HDD 16: 16 HDD	تعداد کانال PoE	A1: Face recognition A2: Face recognition + Face capture C: Not support 8MP



دوربین پلاک خوان	دوربین پلاک خوان	دوربین حرارتی (Thermal)
<p align="center">TD-9843A3BH-LR</p>	<p align="center">TD-9423A3-LR</p>	<p align="center">TD-5422E1-VT(3/PE)</p>
  	 	   
<p>دوربین ۴ مگاپیکسل پلاک خوان تحت شبکه فریم : 30fps @ (2592 × 1520) 4MP لنز: موتورایز 32mm~8 فشرده سازی: H265+ WDR: 120db منبع تغذیه: DC24V/AC24V/POE استاندارد: IP67 دید در شب: ۱۲۰ متر پشتیبانی از: ۳ استریم پخش Micro-SD: تا حداکثر ۲۵۶ گیگابایت Audio: دارای یک ورودی و یک خروجی صدا MIC: دارای یک میکروفون داخلی Alarm: دارای ۲ ورودی و ۲ خروجی آلارم پشتیبانی از: 3D DNR, true WDR, HLC, BLC and ROI coding حالت های اسمارت : video exception detection License plate recognition 7~30m Capture Speed Range 0~120km/h</p> <p align="center">جنس بدنه : بدنه بزرگ فلزی ابعاد دوربین : 430 × 138 × 108</p> 	<p>دوربین ۲ مگاپیکسل پلاک خوان استارلایت تحت شبکه فریم: 30fps @ (1920 × 1080) 2MP لنز : موتورایز 12 ~ 2/8 میلیمتری فشرده سازی: H.265 WDR: 120db منبع تغذیه: POE یا DC12v استاندارد: IP67 دید در شب: ۷۰ متر پشتیبانی از: ۳ استریم پخش Micro-SD: تا حداکثر ۲۵۶ گیگابایت Audio: دارای یک ورودی و یک خروجی صدا ALARM: دارای یک ورودی و یک خروجی آلارم پشتیبانی از: 3D DNR, true WDR, HLC, BLC and ROI coding حالت های اسمارت : License plate recognition scene change detection video color cast detection Video blur detection Capture Speed Range 0~70km/h</p> <p align="center">جنس کیس : بدنه بزرگ فلزی ابعاد دوربین : 278.3 × 100.2 × 88.7</p> 	<p>دوربین ۵ مگاپیکسل حرارتی تحت شبکه فریم: 30fps @ (2592 × 1944) 5MP لنز: ثابت سنسور حرارتی ۳/۲ میلیمتری لنز: ثابت دوربین ۴ میلیمتری تشخیص دمای کارکرد: بین ۲۰- الی ۱۵۰+ سانتیگراد فشرده سازی: H.265 منبع تغذیه : DC12v یا POE دارای استاندارد: IP66 دید در شب: ۳۰ متر پشتیبانی از: ۳ استریم پخش Micro-SD: تا حداکثر ۲۵۶ گیگابایت Audio: دارای یک ورودی صدا پشتیبانی از: 3D DNR, HLC, BLC Smart IR, distortion image correction, ROI etc حالت های اسمارت : line crossing detection(human/motor vehicle classification)AI intrusion detection scene change detection video exception detection target counting(human/motor vehicle/non-motor vehicle classification) face detection, face capture Thermal: fire detection, temperature exception alarm, intrusion detection/function can be enabled simultaneously on thermal and optical channels</p> <p align="center">جنس بدنه : بدنه بزرگ فلزی ابعاد دوربین : 217.8 × 80.5 × 80.3</p> 
<p align="center">تماس بگیریید</p>	<p align="center">تماس بگیریید</p>	<p align="center">تماس بگیریید</p>

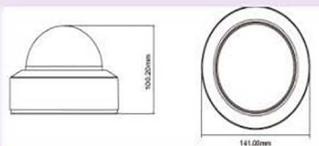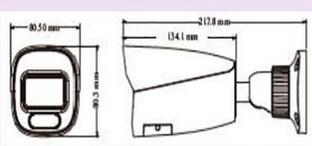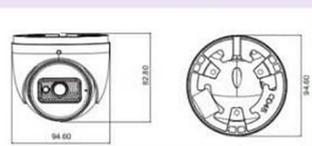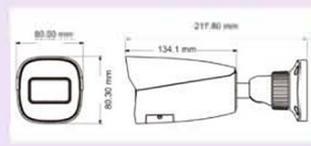دام 8 مگاپیکسل	بولت 8 مگاپیکسل	بولت 8 مگاپیکسل	بولت 8 مگاپیکسل
TD-9583S3B	TD-9482S4	TD-9584S3A	TD-9482S3A
 	 	 	 
<p>دوربین ۸ مگاپیکسل تحت شبکه لنز: موتورایز ۱۲_۲/۸ میلیمتری فشرده سازی: H.265+ WDR: 120db منبع تغذیه DC12v یا POE دارای استاندارد: IP 67 , IK 10 دید در شب: ۵۰ متر پشتیبانی از: ۳ استریم پخش Micro-SD: حداکثر ۲۵۶ گیگابایت Audio: دارای یک ورودی و یک خروجی صدا MIC: دارای یک میکروفون داخلی ALARM: دارای یک ورودی و یک خروجی آلارم</p> <p>پشتیبانی از: 3D DNR, true WDR, HLC, BLC, smart IR</p> <p>حالت های اسمارت: Scene change, video blur detection, abnormal color detection, line crossing detection, intrusion detection</p>	<p>دوربین 8 مگاپیکسل تحت شبکه Dual Light لنز: موتورایز ۱۲_۲/۸ میلیمتری فشرده سازی: H.265 WDR: 120db منبع تغذیه DC12v یا POE دارای استاندارد: IP 67 دید در شب: ۵۰ متر پشتیبانی از: ۳ استریم پخش Micro-SD: حداکثر ۲۵۶ گیگابایت Audio: دارای یک ورودی صدا MIC: دارای یک میکروفون داخلی پشتیبانی از: 3D DNR, WDR, HLC, BLC, smart IR</p> <p>حالت های اسمارت: Video Exception (scene change, video blur and video cast detection) line crossing detection region intrusion detection Abandoned) missing object detection</p>	<p>دوربین ۸ مگاپیکسل تحت شبکه لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری فشرده سازی: H.265+ WDR: 120db منبع تغذیه DC12v یا POE دارای استاندارد: IP 67 دید در شب: ۳۰ متر پشتیبانی از: ۳ استریم پخش Micro-SD: حداکثر ۲۵۶ گیگابایت Audio: دارای یک ورودی صدا MIC: دارای یک میکروفون داخلی پشتیبانی از: 3D DNR, true WDR, HLC, BLC, smart IR and ROI coding</p> <p>حالت های اسمارت: Scene change video blur detection video color cast detection line crossing detection intrusion detection</p>	<p>دوربین ۸ مگاپیکسل تحت شبکه لنز: ثابت ۳/۶ میلیمتری فشرده سازی: H.265 منبع تغذیه: DC12v یا POE دارای استاندارد: IP 67 دید در شب: ۵۰ متر پشتیبانی از: ۳ استریم پخش Audio: دارای یک ورودی صدا Micro-SD: حداکثر ۲۵۶ گیگابایت پشتیبانی از: 3D DNR, true WDR, HLC, BLC, smart IR and ROI coding</p> <p>حالت های اسمارت: line crossing detection Video Exception (scene change, video blur and video cast detection) region intrusion detection</p>
<p>جنس کیس: بدنه بزرگ فلزی ابعاد دوربین: 100/20 × 141/00</p> 	<p>جنس بدنه: بدنه بزرگ فلزی ابعاد دوربین: 217.7 × 80.5 × 80.5</p> 	<p>جنس بدنه: بدنه متوسط فلزی ابعاد دوربین: 94.6 × 82.8</p> 	<p>جنس بدنه: بدنه بزرگ فلزی ابعاد دوربین: 217.8 × 80.5 × 80.3</p> 
تماس بگیریید	تماس بگیریید	تماس بگیریید	تماس بگیریید

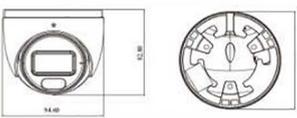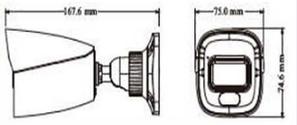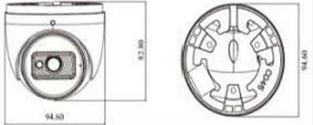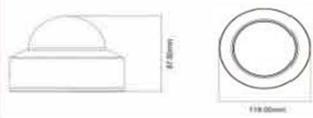دام 6 مگاپیکسل	بولت 6 مگاپیکسل	دام 5 مگاپیکسل	دام 5 مگاپیکسل
TD-9564S4	TD-9461S4	TD-9554S4	TD-9551S3A
 	 	 	 
<p>دوربین 6 مگاپیکسل تحت شبکه</p> <p>Dual Light</p> <p>لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری</p> <p>فشرده سازی: H.265</p> <p>WDR: 120db</p> <p>منبع تغذیه DC12v یا POE</p> <p>دارای استاندارد: IP 67</p> <p>دید در شب: ۳۰ متر</p> <p>پشتیبانی از: ۳ استریم پخش</p> <p>Micro-SD: حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت</p> <p>Audio: دارای یک ورودی صدا</p> <p>MIC: دارای یک میکروفون داخلی</p> <p>پشتیبانی از:</p> <p>3D DNR, WDR, HLC, BLC, smart IR</p> <p>حالت های اسمارت:</p>	<p>دوربین 6 مگاپیکسل تحت شبکه</p> <p>Dual Light</p> <p>لنز: ثابت ۳/۶ میلیمتری</p> <p>فشرده سازی: H.265</p> <p>WDR: 120db</p> <p>منبع تغذیه DC12v یا POE</p> <p>دارای استاندارد: IP 67</p> <p>دید در شب: ۳۰ متر</p> <p>پشتیبانی از: ۳ استریم پخش</p> <p>Micro-SD: حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت</p> <p>Audio: دارای یک ورودی صدا</p> <p>MIC: دارای یک میکروفون داخلی</p> <p>پشتیبانی از:</p> <p>3D DNR, WDR, HLC, BLC, smart IR</p> <p>حالت های اسمارت:</p>	<p>دوربین ۵ مگاپیکسل تحت شبکه</p> <p>لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری</p> <p>فشرده سازی: H.265</p> <p>WDR: 120db</p> <p>منبع تغذیه DC12v یا POE</p> <p>دارای استاندارد: IP 67</p> <p>دید در شب: ۳۰ متر</p> <p>پشتیبانی از: ۳ استریم پخش</p> <p>Micro-SD: حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت</p> <p>Audio: دارای یک ورودی صدا</p> <p>MIC: دارای یک میکروفون داخلی</p> <p>پشتیبانی از:</p> <p>3D DNR, WDR, HLC, BLC, smart IR</p> <p>حالت های اسمارت:</p>	<p>دوربین ۵ مگاپیکسل تحت شبکه</p> <p>لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری</p> <p>فشرده سازی: H.265</p> <p>منبع تغذیه DC12v یا POE</p> <p>دارای استاندارد: IP 67-IPK10</p> <p>دید در شب: ۳۰ متر</p> <p>پشتیبانی از: ۳ استریم پخش</p> <p>Micro-SD: حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت</p> <p>MIC: دارای یک میکروفون داخلی</p> <p>پشتیبانی از:</p> <p>3D DNR, digital WDR, HLC, BLC, defog</p> <p>حالت های اسمارت:</p>
<p>Line crossing/region intrusion (human/vehicle classification), abandoned/missing object detection</p>	<p>Line crossing/region intrusion (human/vehicle classification), abandoned/missing object detection</p>	<p>line crossing detection Video Exception (scene change, video blur and video cast detection) abandoned/missing object detection line crossing detection region intrusion detection</p>	<p>line crossing detection Video Exception (scene change, video blur and video cast detection) region intrusion detection abandoned/missing object detection</p>
<p>جنس بدنه: بدنه بزرگ فلزی</p> <p>ابعاد دوربین: 94.6 × 82.8</p> 	<p>جنس بدنه: بدنه بزرگ فلزی</p> <p>ابعاد دوربین: 167.6 × 75.0 × 74.6</p> 	<p>جنس بدنه: بدنه متوسط فلزی</p> <p>ابعاد دوربین: 94.6 × 82.8</p> 	<p>جنس بدنه: بدنه متوسط فلزی</p> <p>ابعاد دوربین: 119 × 87.8</p> 
تماس بگیرید	تماس بگیرید	تماس بگیرید	تماس بگیرید
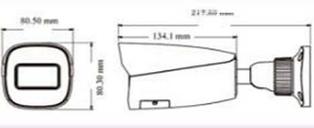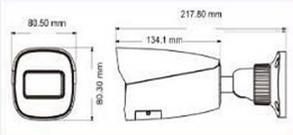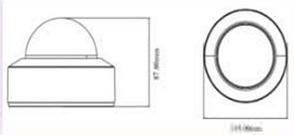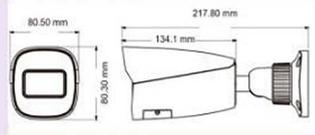
<p>بولت 5 مگاپیکسل</p>	<p>بولت 4 مگاپیکسل</p>	<p>دام 4 مگاپیکسل</p>	<p>بولت 2 مگاپیکسل</p>
<p>TD-9452S4</p>	<p>TD-9442E3B</p>	<p>TD-9541E3B</p>	<p>TD-9422E3</p>
 	 	 	 
<p>دوربین ۵ مگاپیکسل تحت شبکه لنز: ثابت ۳/۶ میلیمتری لنز: موتورایز ۱۲_۲/۸ میلیمتری فشرده سازی: H.265 WDR: 120db منبع تغذیه DC12v یا POE دارای استاندارد: IP 67 دید در شب: ۵۰ متر پشتیبانی از: ۳ استریم پخش Micro-SD: حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت Audio: دارای یک ورودی صدا MIC: دارای یک میکروفون داخلی پشتیبانی از: 3D DNR, WDR, HLC, BLC, smart IR حالت های اسمارت:</p>	<p>دوربین ۴ مگاپیکسل تحت شبکه لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری لنز: موتورایز ۱۲_۲/۸ میلیمتری فشرده سازی: H.265 WDR: 120db منبع تغذیه DC12v یا POE دارای استاندارد: IP 67 دید در شب: ۵۰ متر پشتیبانی از: ۳ استریم پخش Micro-SD: حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت Audio: دارای یک ورودی صدا ALARM: دارای یک ورودی و یک خروجی آلارم MIC: دارای یک میکروفون داخلی پشتیبانی از: 3D DNR, true WDR, HLC, BLC, Defog, Smart IR حالت های اسمارت:</p>	<p>دوربین ۴ مگاپیکسل تحت شبکه لنز: ثابت ۳/۶ میلیمتری فشرده سازی: H.265 منبع تغذیه: DC12v یا POE استاندارد IP 67 و IK10 دید در شب: ۳۰ متر پشتیبانی از: ۳ استریم پخش Micro-SD: تا حداکثر ۲۵۶ گیگابایت Audio: دارای یک ورودی صدا MIC: دارای یک میکروفون داخلی ALARM: دارای یک ورودی و یک خروجی آلارم پشتیبانی از: 3D DNR, true WDR, HLC, BLC, Defog, Smart IR حالت های اسمارت:</p>	<p>دوربین ۲ مگاپیکسل استارلايت تحت شبکه فریم: 30fps @ (1920 x 1080) 2MP لنز: ثابت: ۲/۸ میلیمتری لنز: موتورایز ۱۲_۲/۸ میلیمتری فشرده سازی: H.265 WDR: 120db منبع تغذیه: DC12v یا POE استاندارد: IP67 دید در شب: ۵۰ متر پشتیبانی از: ۳ استریم پخش Micro-SD: تا حداکثر ۲۵۶ گیگابایت Audio: دارای یک ورودی صدا پشتیبانی از: 3D DNR, true WDR, HLC, BLC, Defog, Smart IR and ROI coding حالت های اسمارت:</p>
<p>Video Exception (scene change, video blur and video cast detection) line crossing detection region intrusion detection Abandoned) missing object detection</p>	<p>Line crossing, region intrusion/entrance/exiting, loitering detection, illegal parking detection, abandoned/ missing object detection Target counting by line/area, heat map Video Metadata Face detection and face capture</p>	<p>Line crossing, region intrusion/entrance/exiting (human/vehicle classification) loitering detection, illegal parking detection, abandoned/ missing object detection video blur abnormal color detection Scene change audio exception Target counting by line/area, heat map Video Metadata face detection, face capture</p>	<p>heat map line crossing detection region intrusion counting face detection, face capture Scene change video blur and video color cast detection Abandoned object detection missing object detection</p>
<p>جنس بدنه: بدنه بزرگ فلزی ابعاد دوربین: 217.8 × 80.5 × 80.3</p>	<p>جنس بدنه: بدنه بزرگ فلزی ابعاد دوربین: 217.8 × 80.5 × 80.3</p>	<p>جنس کیس: بدنه متوسط فلزی ابعاد دوربین: 119 × 87.8</p>	<p>جنس کیس: بدنه بزرگ فلزی ابعاد دوربین: 217.8 × 80.5 × 80.3</p>
			
<p>تماس بگیرید</p>	<p>تماس بگیرید</p>	<p>تماس بگیرید</p>	<p>تماس بگیرید</p>

اسپیدام 4 مگاپیکسل PTZ

**TD-8443IS2N
(PE/25M/AR16)**



دوربین 4 مگاپیکسل تحت شبکه

دوربین : PTZ Ultra-Starlight با حسگر CMOS

لنز: متغیر ۱۲۰ ~ ۴/۸ میلیمتری

فشرده سازی: H.265 و H.264

WDR: 120db

منبع تغذیه: POE+ and DC12V

دارای استاندارد: IP 66

دید در شب: ۱۶۰ متر

Micro-SD: حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت

زوم اپتیکال: 25 برابر

Audio: دارای یک ورودی و یک خروجی صدا

Alarm: دارای ۱ ورودی و ۱ خروجی آلارم

پشتیبانی از:

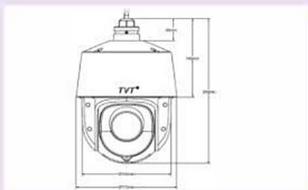
WDR, 3D DNR, BLC, HLC, Smart IR

حالت های اسمارت:

Motion detection

Vehicle detecting and tracking

جنس بدنه : بدنه بزرگ ترکیبی
ابعاد دوربین : 173mm × 268mm



تماس بگیرید

اسپیدام 2 مگاپیکسل PTZ

**TD-8423IS3N
(PE/25M/AR30)**



دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه

دوربین : PTZ Starlight با حسگر CMOS

لنز: متغیر ۱۲۰ ~ ۴/۸ میلیمتری

فشرده سازی: H.265 و H.264

WDR: 120db

منبع تغذیه: POE+ and DC12V

دارای استاندارد: IP 66

دید در شب: ۳۰۰ متر

Micro-SD: حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت

زوم اپتیکال: 25 برابر

Audio: دارای یک ورودی و یک خروجی صدا

Alarm: دارای ۱ ورودی و ۱ خروجی آلارم

پشتیبانی از:

WDR, 3D DNR, BLC, HLC, Smart IR

حالت های اسمارت:

Motion detection

Vehicle detecting and tracking

Face detection, capturing, comparison. Max 17 faces per scene

جنس بدنه : بدنه بزرگ ترکیبی
ابعاد دوربین : 173mm × 268mm



تماس بگیرید

NVR-۶۴ کانال

TD-3364H8-A3H

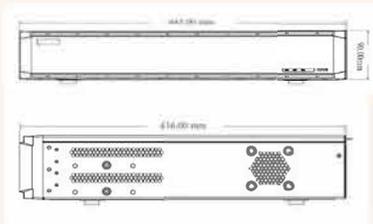


دستگاه ۶۴ کانال تحت شبکه
16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF IP input
قابلیت ضبط: تا 16MP
پهنای باند: 640Mbps
بازبخش همزمان: 16 کانال
فرمت فشرده سازی H.264 و H.265
پشتیبانی از: ۸ هارد دیسک تا ظرفیت ۸ ترابایت
خروجی تصویر: 8K
HDMI: 4 خروجی HDMI
(۱ خروجی اصلی 8K و 3 خروجی کمکی 1080P)
۱:VGA خروجی VGA
پشتیبانی از: سیستم عامل های iOS, Android
Alarm: ۱۶کانال ورودی و ۴کانال خروجی
Port: RS485, USB, Remote Controller
پشتیبانی حالت اسمارت:

face detection

License plate recognition

ابعاد دستگاه :
(W×D×H) (445 × 436 × 90mm)



تماس بگیرید

NVR-۳۲ کانال

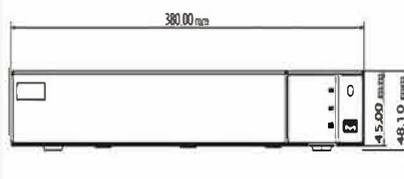
TD-3332H2-B2



دستگاه ۳۲کانال تحت شبکه
12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF IP input
قابلیت ضبط: تا 12 MP
پهنای باند: 320 Mbps
بازبخش همزمان: 16 کانال
فرمت فشرده سازی H.264 و H.265
پشتیبانی از: 2 هارد دیسک تا ظرفیت 10 ترابایت
خروجی تصویر: 4K
HDMI: 2 خروجی HDMI
(۱ خروجی اصلی 4K و ۱ خروجی کمکی 1080P)
۱:VGA خروجی VGA
پشتیبانی از: سیستم عامل های iOS, Android
Audio: ۳۲کانال ورودی صدا
Alarm: ۸:کانال ورودی و ۴کانال خروجی
پشتیبانی حالت اسمارت:
face detection
License plate recognition

ابعاد دستگاه :

380 × 45× 48.1 (W × D × H)



تماس بگیرید

NVR-۳۲ کانال

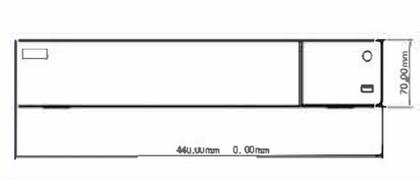
TD-3332H4-B2



دستگاه ۳۲کانال تحت شبکه
12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF IP input
قابلیت ضبط: تا 12 MP
پهنای باند: 320 Mbps
بازبخش همزمان: 16 کانال
فرمت فشرده سازی H.264 و H.265
پشتیبانی از: 4 هارد دیسک تا ظرفیت 10 ترابایت
خروجی تصویر: 4K
HDMI: 2 خروجی HDMI
(۱ خروجی اصلی 4K و ۱ خروجی کمکی 1080P)
۱:VGA خروجی VGA
پشتیبانی از: سیستم عامل های iOS, Android
Audio: ۳۲:کانال ورودی صدا
Alarm: ۱۶:کانال ورودی و ۴کانال خروجی
پشتیبانی حالت اسمارت:
face detection
License plate recognition

ابعاد دستگاه :

440 × 45× 48.1 (W × D × H)



تماس بگیرید

دوربین وای فای	دام 4 مگاپیکسل	بولت 4 مگاپیکسل	دام 4 مگاپیکسل
TD-C12	TD-9540S4L	TD-9440S4L	TD-9544S4L
  	  	  	  
<p>دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه لنز ثابت ۲/۸ میلیمتری فشرده سازی H.265 منبع تغذیه POE یا DC12v دید در شب: ۱۰ متر Micro-SD: حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت پشتیبانی از Wi-Fi MIC: دارای یک میکروفون داخلی دارای ۱ بلندگوی داخلی دارای یک ورودی و یک خروجی آلارم</p>	<p>دوربین ۴ مگاپیکسل تحت شبکه Dual Light لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری فشرده سازی: H.265 منبع تغذیه: POE یا DC12v استاندارد: IP67 بدنه متوسط ترکیبی دید در شب: ۲۰ متر MIC: دارای یک میکروفون داخلی</p>	<p>دوربین ۴ مگاپیکسل تحت شبکه Dual Light لنز: ثابت ۳/۶ میلیمتری فشرده سازی: H.265 منبع تغذیه: POE یا DC12v استاندارد: IP67 بدنه متوسط ترکیبی دید در شب: ۲۰ متر MIC: دارای یک میکروفون داخلی</p>	<p>دوربین ۴ مگاپیکسل تحت شبکه لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری فشرده سازی: H.265 منبع تغذیه: POE یا DC12v استاندارد: IP67 دید در شب: ۲۰ متر بدنه متوسط ترکیبی MIC: دارای یک میکروفون داخلی</p>
۳۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال	۴۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال	۴۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال	۴۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال
بولت 4 مگاپیکسل	دام 2 مگاپیکسل	دام 2 مگاپیکسل	بولت 2 مگاپیکسل
TD-9441S4L	TD-9520S4L	TD-9520S4L- D	TD-9420S4L
  	  	  	  
<p>دوربین ۴ مگاپیکسل تحت شبکه لنز: ثابت ۳/۶ میلیمتری فشرده سازی: H.265 منبع تغذیه: POE یا DC12v استاندارد: IP67 دید در شب: ۲۰ متر بدنه متوسط ترکیبی</p>	<p>دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه Dual Light لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری فشرده سازی: H.265 منبع تغذیه: POE یا DC12v استاندارد: IP67 بدنه متوسط ترکیبی دید در شب: ۲۰ متر MIC: دارای یک میکروفون داخلی</p>	<p>دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه Dual Light لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری فشرده سازی: H.265 منبع تغذیه: POE یا DC12v استاندارد: IP67 بدنه متوسط ترکیبی دید در شب: ۲۰ متر MIC: دارای یک میکروفون داخلی بدون کابل پاور</p>	<p>دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه Dual Light لنز: ثابت ۳/۶ میلیمتری فشرده سازی: H.265 منبع تغذیه: POE یا DC12v استاندارد: IP 67 بدنه متوسط ترکیبی دید در شب: ۲۰ متر MIC: دارای یک میکروفون داخلی</p>
۴۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال	۳۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال	۳۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال	۳۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال

بولت 2 مگاپیکسل	دام 2 مگاپیکسل	بولت 2 مگاپیکسل	بولت 2 مگاپیکسل
TD-9420S4L-D	TD-9524S4L	TD-9421S4L	TD-9421C2L
 	 	 	 
<p>دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه</p> <p>Dual Light</p> <p>لنز: ثابت ۳/۶ میلیمتری</p> <p>فشرده سازی: H.265</p> <p>منبع تغذیه: POE یا DC12v</p> <p>استاندارد: IP 67</p> <p>بدنه متوسط ترکیبی</p> <p>دید در شب: ۲۰ متر</p> <p>MIC: دارای یک میکروفون داخلی</p> <p>بدون کابل پاور</p>	<p>دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه</p> <p>لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری</p> <p>فشرده سازی: H.265</p> <p>منبع تغذیه: POE یا DC12v</p> <p>استاندارد: IP67</p> <p>دید در شب: ۲۰ متر</p> <p>بدنه متوسط ترکیبی</p> <p>MIC: دارای یک میکروفون داخلی</p>	<p>دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه</p> <p>لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری</p> <p>فشرده سازی: H.265</p> <p>منبع تغذیه: POE یا DC12v</p> <p>استاندارد: IP67</p> <p>بدنه متوسط ترکیبی</p> <p>دید در شب: ۲۰ متر</p> <p>MIC: دارای یک میکروفون داخلی</p>	<p>دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه</p> <p>Full-Color</p> <p>لنز ثابت ۳/۶ میلیمتری</p> <p>فشرده سازی: H.265</p> <p>منبع تغذیه: POE یا DC12v</p> <p>دارای استاندارد IP 67</p> <p>بدنه متوسط ترکیبی</p> <p>دید در شب: ۲۰ متر</p> <p>MIC: دارای یک میکروفون داخلی</p>
۳۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال	۲۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال	۲۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال	۳۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال
بولت 2 مگاپیکسل	بولت 2 مگاپیکسل		
TD-9421S4	TD-9422S4		
 	 		
<p>دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه</p> <p>لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری</p> <p>فشرده سازی: H.265</p> <p>منبع تغذیه: POE یا DC12v</p> <p>استاندارد: IP67</p> <p>بدنه متوسط فلزی</p> <p>دید در شب: ۳۰ متر</p> <p>Micro-SD: حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت</p> <p>Audio: دارای یک ورودی صدا</p>	<p>دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه</p> <p>لنز ثابت: ۲/۸ میلیمتری</p> <p>فشرده سازی: H.265</p> <p>منبع تغذیه: POE یا DC12v</p> <p>استاندارد: IP67</p> <p>بدنه بزرگ فلزی</p> <p>دید در شب: ۲۰ متر</p> <p>MIC: دارای یک میکروفون داخلی</p> <p>Audio: دارای یک ورودی صدا</p> <p>حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت Micro-SD</p>		
۳۸.۵۰۰.۰۰۰ ریال	۴۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال		

4-کانال NVR	4-کانال NVR	8-کانال NVR	8-کانال NVR
TD-3004H1-B1	TD-3004H1-4P-B1	TD-3008H1-B1	TD-3008H1-8P-B1



<p>دستگاه 4 کانال تحت شبکه قابلیت ضبط تا 6MP پهنای باند 40 Mbps فرمت فشرده سازی H.264 و H.265 بازپخش همزمان 4 کانال پشتیبانی از 1 هارد دیسک تا ظرفیت 10 ترابایت دارای 2 خروجی (خروجی 1080P HD و 1 خروجی VGA) پشتیبانی از حالت های SMART پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>	<p>دستگاه 4 کانال تحت شبکه POE قابلیت ضبط تا 6MP پهنای باند 40Mbps فرمت فشرده سازی H.264 و H.265 بازپخش همزمان 4 کانال پشتیبانی از 1 هارد دیسک تا ظرفیت 10 ترابایت دارای 2 خروجی (خروجی 1080P HD و 1 خروجی VGA) پشتیبانی از حالت های SMART پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>	<p>دستگاه 8 کانال تحت شبکه قابلیت ضبط تا 6MP پهنای باند 64 Mbps فرمت فشرده سازی H.264 و H.265 بازپخش همزمان 8 کانال پشتیبانی از 1 هارد دیسک تا ظرفیت 10 ترابایت دارای 2 خروجی (خروجی 1080P HD و 1 خروجی VGA) پشتیبانی از حالت های SMART پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>	<p>دستگاه 8 کانال تحت شبکه POE قابلیت ضبط تا 6MP پهنای باند 64 Mbps فرمت فشرده سازی H.264 و H.265 بازپخش همزمان 8 کانال پشتیبانی از 1 هارد دیسک تا ظرفیت 10 ترابایت دارای 2 خروجی (خروجی 1080P HD و 1 خروجی VGA) پشتیبانی از حالت های SMART پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>
ریال ۴۳.۰۰۰.۰۰۰	ریال ۷۱.۵۰۰.۰۰۰	ریال ۵۲.۰۰۰.۰۰۰	ریال ۹۵.۰۰۰.۰۰۰


16-کانال NVR	16-کانال NVR	16-کانال NVR
TD-3116B2	TD-3116H1-B2	TD-3016H1-B1



<p>دستگاه 16 کانال تحت شبکه قابلیت ضبط تا 8MP پهنای باند 112Mbps فرمت فشرده سازی H.264 و H.265 بازپخش همزمان 16 کانال پشتیبانی از 2 هارد دیسک تا ظرفیت 8 ترابایت دارای 2 خروجی (1 خروجی 1080P HD و 1 خروجی VGA) پشتیبانی از حالت های SMART پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>	<p>دستگاه 16 کانال تحت شبکه قابلیت ضبط: تا 8MP پهنای باند: 160 Mbps بازپخش همزمان: 16 کانال فرمت فشرده سازی H.265 پشتیبانی از: 1 هارد دیسک تا ظرفیت 10 ترابایت خروجی تصویر: 4K HDMI: 1 خروجی ((1 خروجی اصلی 4K , 1 خروجی VGA)) پشتیبانی از: سیستم عامل های iOS, Andriod Audio: 16 کانال ورودی صدا Alarm: 16 کانال ورودی پشتیبانی حالت اسمارت: face detection License plate recognition</p>	<p>دستگاه 16 کانال تحت شبکه قابلیت ضبط: تا 6MP پهنای باند: 64 Mbps بازپخش همزمان: 9 کانال فرمت فشرده سازی H.265 پشتیبانی از: 1 هارد دیسک تا ظرفیت 10 ترابایت خروجی تصویر: 1080P HD HDMI: 1 خروجی VGA: 1 خروجی پشتیبانی از: سیستم عامل های iOS, Andriod Audio: 16 کانال ورودی صدا Alarm: 16 کانال ورودی پشتیبانی حالت اسمارت: face detection License plate recognition</p>
ریال ۱۰۳.۰۰۰.۰۰۰	ریال ۱۴۶.۰۰۰.۰۰۰	ریال ۹۴.۹۰۰.۰۰۰

نام گذاری دوربین های HD								
		①	②	③	④		⑤	⑦
TD	-	7	4	2	بدنه سری های Dome/Turret	بدنه سری های Bullet	-	AS۲ (X)
TVT Products	دوربین آنالوگ	3: BOX 4: Bullet 5: Dome 8: Special products	Resolution: 1- 1.3MP 2- 2MP 3- 3MP 4- 4MP 5- 5MP 6- 6MP 8- 8MP	0: تورت پلاستیکی کوچک 1: دام فلزی کوچک 2: دام پلاستیکی بزرگ 3: دام فلزی بزرگ 4: تورت فلزی کوچک 5: تورت فلزی بزرگ 7: مینی دام 8: Fisheye	0: پلاستیکی کوچک (با پایه) 1: فلزی کوچک (با پایه) 2: فلزی متوسط (با پایه) 3: Medium Metal (With Mount) 4: فلزی بزرگ (با پایه) 5: پلاستیکی کوچک (بدون پایه) 6: پلاستیکی متوسط (بدون پایه) 7: فلزی کوچک (بدون پایه) 8: فلزی متوسط (بدون پایه)	S: سری اقتصادی E: سری میان رده M: سری بالارده A: سری AHD & TVI	D: فقط 12VDC PE: PoE AZ: لنز وری-فوکال موتورایز FZ: لنز وری-فوکال دستی SW: سوئیچ (AHD/TVI/CVI/CVBS) AR: Power LED IR: Infrared WF: Wi-Fi	

نام گذاری دستگاه های DVR							
		①	②	③	④	⑤	
TD	-	2	0	04	NS	-	HL
TVT Products	DVR	0 & 1 : سری اقتصادی 7: سری میان رده 9: سری حرفه ای	04 : 4 کانال 08 : 8 کانال 16 : 16 کانال 32 : 32 کانال	تعداد هارد: S: 1 HDD (1 unit) E: 2 HDD (1 unit) D: 4 HDD (1/5 unit) C: 8 HDD (2 unit)	CL: 1080 SL: 1080 HK: H265 + 8MP HP: H265 + 5MP HC: H265 + 1080 Plite + 5 MP HS: H265 + 1080 plite HL: 1080 + H265		

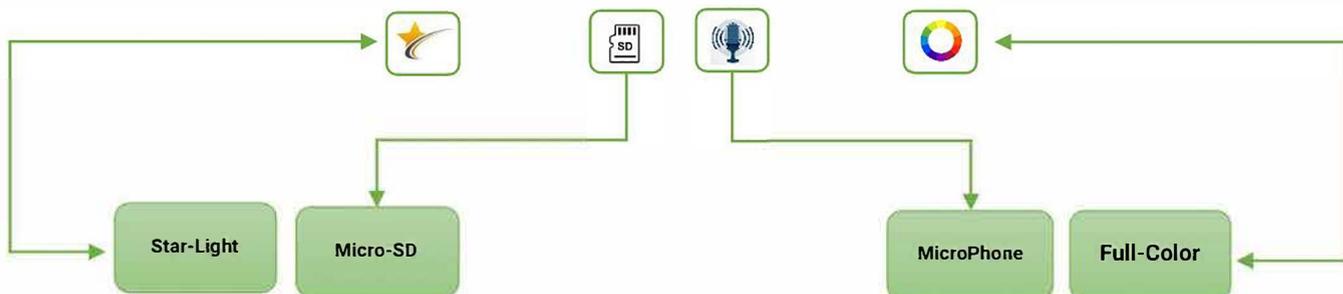

دام 5 مگاپیکسل	بولت 5 مگاپیکسل	بولت 5 مگاپیکسل	دام 2 مگاپیکسل
TD-7554AS2S	TD-7451AS2	TD-7451AS2S	TD-7520AS3L
			
			
<p>دوربین 5 مگاپیکسل</p> <p>Full-color</p> <p>AHD / TVI / CVI / CVBS</p> <p>لنز ثابت 3/6 میلیمتری</p> <p>استاندارد IP67</p> <p>بدنه متوسط ترکیبی</p> <p>پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز</p> <p>دید در شب: 30 متر</p> <p>MIC: دارای یک میکروفون داخلی</p>	<p>دوربین 5 مگاپیکسل</p> <p>Full-color</p> <p>AHD / TVI / CVI / CVBS</p> <p>لنز ثابت 3/6 میلیمتری</p> <p>استاندارد IP67</p> <p>بدنه متوسط فلزی</p> <p>پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز</p> <p>دید در شب 30 متر</p>	<p>دوربین 5 مگاپیکسل</p> <p>Full-color</p> <p>AHD / TVI / CVI / CVBS</p> <p>لنز ثابت 3/6 میلیمتری</p> <p>استاندارد IP67</p> <p>بدنه متوسط ترکیبی</p> <p>پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز</p> <p>دید در شب 20 متر</p> <p>MIC: دارای یک میکروفون داخلی</p>	<p>دوربین 2 مگاپیکسل</p> <p>AHD / TVI / CVI / CVBS</p> <p>لنز ثابت 2/8 میلیمتری</p> <p>استاندارد: IP66</p> <p>بدنه کوچک پلاستیکی</p> <p>پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز</p> <p>دید در شب: 20 متر</p>
۲۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال	۲۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال	۲۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال	۱۱.۷۰۰.۰۰۰ ریال
بولت 2 مگاپیکسل	بولت 2 مگاپیکسل	دام 2 مگاپیکسل	بولت 2 مگاپیکسل
TD-7420AS3L	TD-7421TE3S TD-7421TS3S	TD-7524TS3S	TD-7421TS3
			
			
<p>دوربین 2 مگاپیکسل</p> <p>AHD / TVI / CVI / CVBS</p> <p>لنز ثابت 2/8 میلیمتری</p> <p>استاندارد IP66</p> <p>بدنه متوسط پلاستیک</p> <p>پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز</p> <p>دید در شب 20 متر</p>	<p>دوربین 2 مگاپیکسل</p> <p>FULL-COLOR</p> <p>AHD / TVI / CVI / CVBS</p> <p>لنز ثابت 2/8 میلیمتری</p> <p>استاندارد: IP67</p> <p>بدنه متوسط ترکیبی</p> <p>پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز</p> <p>دید در شب: 20 متر</p> <p>MIC: دارای یک میکروفون داخلی</p>	<p>دوربین 2 مگاپیکسل</p> <p>FULL-COLOR</p> <p>AHD / TVI / CVI / CVBS</p> <p>لنز ثابت 2/8 میلیمتری</p> <p>استاندارد IP67</p> <p>بدنه متوسط ترکیبی</p> <p>پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز</p> <p>دید در شب: 20 متر</p> <p>MIC: دارای یک میکروفون داخلی</p>	<p>دوربین 2 مگاپیکسل</p> <p>Full-color</p> <p>AHD / TVI / CVI / CVBS</p> <p>لنز ثابت 2/8 میلیمتری</p> <p>استاندارد: IP67</p> <p>بدنه متوسط فلزی</p> <p>پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز</p> <p>دید در شب 20 متر</p> <p>MIC: دارای یک میکروفون داخلی</p>
۱۱.۷۰۰.۰۰۰ ریال	۱۸.۲۰۰.۰۰۰ ریال	۱۸.۲۰۰.۰۰۰ ریال	۱۹.۵۰۰.۰۰۰ ریال

4-DVR کانال	4-DVR کانال	4-DVR کانال	4-DVR کانال
TD-2004NS-HL	TD-2104NS-HC	TD-2104NS-HP	TD-2704NS-HC
			
<p>دستگاه 4 کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 1080p Lite فرمت فشرده سازی H.265 بازیخش همزمان 4 کانال پشتیبانی از 2 کانال دوربین تحت شبکه تا 2MP پشتیبانی از 1 هارد دیسک، تا ظرفیت 8 ترابایت خروجی HDMI 1080p دارای 1 ورودی صدا پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>	<p>دستگاه 4 کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 5MP Lite فرمت فشرده سازی H.265 بازیخش همزمان 4 کانال پشتیبانی از 2 کانال دوربین تحت شبکه تا 5MP پشتیبانی از 1 هارد دیسک تا ظرفیت 10 ترابایت خروجی HDMI 1080p دارای 1 ورودی صدا دارای خروجی CVBS پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>	<p>دستگاه 4 کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 8MP (4K) فرمت فشرده سازی H.265 بازیخش همزمان 4 کانال پشتیبانی از 2 کانال دوربین تحت شبکه تا 8MP پشتیبانی از 1 هارد دیسک تا ظرفیت 10 ترابایت خروجی HDMI 4K دارای 1 ورودی صدا دارای خروجی CVBS پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>	<p>دستگاه 4 کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 5MP Lite فرمت فشرده سازی H.265 بازیخش همزمان 4 کانال پشتیبانی از 2 کانال دوربین تحت شبکه تا 5MP پشتیبانی از 1 هارد دیسک تا ظرفیت 10 ترابایت خروجی HDMI 1080p دارای 4 ورودی صدا دارای خروجی CVBS پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>
ریال ۳۰۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۴۷۸۰۰۰۰۰۰	ریال ۸۹۷۰۰۰۰۰۰	ریال ۶۵۰۰۰۰۰۰۰

4-DVR کانال	8-DVR کانال	8-DVR کانال	8-DVR کانال
TD-2704NS-HP	TD-2008NS-HL	TD-2108NS-HC	TD-2108NS-HP
			
<p>دستگاه 4 کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 8MP (4K) فرمت فشرده سازی H.265 بازیخش همزمان 4 کانال پشتیبانی از 2 کانال دوربین تحت شبکه تا 8MP پشتیبانی از 1 هارد دیسک تا ظرفیت 10 ترابایت خروجی HDMI 4K دارای 4 ورودی صدا دارای خروجی CVBS پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>	<p>دستگاه 8 کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 1080p Lite فرمت فشرده سازی H.265 بازیخش همزمان 8 کانال پشتیبانی از 2 کانال دوربین تحت شبکه تا 5MP پشتیبانی از 1 هارد دیسک تا ظرفیت 8 ترابایت خروجی HDMI 1080P دارای 1 ورودی صدا پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>	<p>دستگاه 8 کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 5MP Lite فرمت فشرده سازی H.265 بازیخش همزمان 8 کانال پشتیبانی از 4 کانال دوربین تحت شبکه تا 5MP پشتیبانی از 1 هارد دیسک تا ظرفیت 10 ترابایت خروجی HDMI 1080p دارای 1 ورودی صدا دارای خروجی CVBS پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>	<p>دستگاه 8 کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 8MP (4K) فرمت فشرده سازی H.265 بازیخش همزمان 8 کانال پشتیبانی از 4 کانال دوربین تحت شبکه تا 8MP پشتیبانی از 1 هارد دیسک تا ظرفیت 10 ترابایت خروجی HDMI 4K دارای 4 ورودی صدا دارای خروجی CVBS پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>
ریال ۷۸۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۳۸۵۰۰۰۰۰۰	ریال ۷۸۰۰۰۰۰۰۰	ریال ۱۵۰۰۰۰۰۰۰

16-کانال DVR	16-کانال DVR	16-کانال DVR
TD-2116NS-HL	TD-2116NS-HC	TD-2116NE-HP
		
<p>دستگاه ۱۶ کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 1080p Lite</p> <p>فرمت فشرده سازی H.265</p> <p>بازپخش همزمان ۱۶ کانال</p> <p>پشتیبانی از ۲ کانال دوربین تحت شبکه تا 2MP</p> <p>پشتیبانی از ۱ هارد دیسک تا ظرفیت ۸ ترابایت</p> <p>خروجی HDMI 1080P</p> <p>دارای ۱ ورودی صدا</p> <p>دارای خروجی CVBS</p> <p>پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>	<p>دستگاه ۱۶ کانال AHD/TVI/CVI 5MP Lite</p> <p>فرمت فشرده سازی H.265</p> <p>بازپخش همزمان ۱۶ کانال</p> <p>پشتیبانی از ۸ کانال دوربین تحت شبکه تا 5MP</p> <p>پشتیبانی از 1 هارد دیسک تا ظرفیت ۱۰ ترابایت</p> <p>خروجی HDMI 1080p</p> <p>دارای ۱ ورودی صدا</p> <p>دارای خروجی CVBS</p> <p>پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>	<p>دستگاه ۱۶ کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 8MP (4K)</p> <p>فرمت فشرده سازی H.265</p> <p>بازپخش همزمان ۱۶ کانال</p> <p>پشتیبانی از ۸ کانال دوربین تحت شبکه تا 8MP</p> <p>پشتیبانی از ۲ هارد دیسک تا ظرفیت ۱۰ ترابایت</p> <p>خروجی HDMI 4K</p> <p>دارای ۴ ورودی صدا</p> <p>دارای خروجی CVBS</p> <p>پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>
۷۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال	۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال	۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال